

NABILA

design Corrado Dotti

SOSPENSIONE - SUSPENSION LAMP Ø12 - Ø16 **552.21** | **552.22**



Struttura realizzata in metallo verniciata a polveri epossidiche con dettagli in ottone spazzolato. Vetri sferici in borosilicato a doppia parete.

Structure made of metal painted with epoxy powder + brushed brass details. Double walled borosilicate spherical glasses.

DESCRIPTION and LIGHT SOURCE

552.21 suspension

lamping: 1 x max 10W - G9 220/240V


dimmability: according to bulb

dimensions: Ø 12 H. 14,5 cm

glass: Ø 12

canopy: Matt black

cable: black fabric, length 150 cm

max dimensions bulb (excluded):  Ø 1,8 H 4,8

CE  IP40

552.22 suspension

lamping: 1 x max 10W - G9 220/240V


dimmability: according to bulb

dimensions: Ø 16 H. 17,5 cm


glass: Ø 16

canopy: Matt black

cable: black fabric, length 150 cm

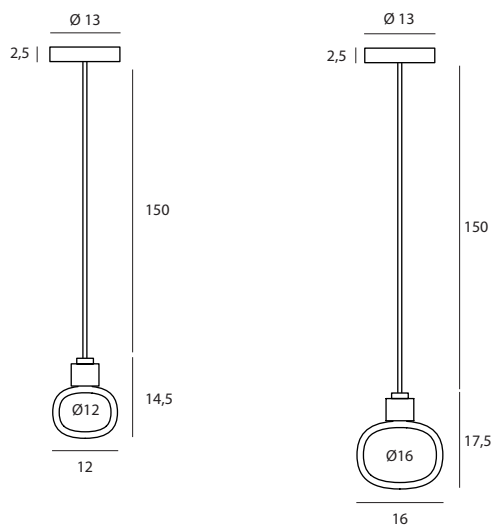
max dimensions bulb (excluded):  Ø 1,8 H 4,8

CE  IP40

 C2 Matt black + C41 brushed brass + clear glass

 C2 Matt black + C48 black chrome + smoke glass

DIMENSIONS



SURFACE FINISHES

Verniciatura a polveri poliestere elettrostatica ad alta estetica con spessore di $80\ \mu$ cottura in forno a temperatura di 180° per 20 minuti, prova di aderenza: nessun distacco ISO 2409, nebbia salina 300 h 1 mm di penetrazione sulla croce.

Coating with high-aesthetic electrostatic polyester powder with a thickness of $80\ \mu$ cooking in the oven at a temperature of 180° for 20 minutes, proof of adherence: no detachment ISO 2409, salt spray 300 h 1 mm penetration on the cross.

CONFORMITY

La ditta Gibas s.r.l. dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme, alle seguenti norme/altri documenti normativi/specifiche: EN 60598-2-1:1989 in unione con EN 60598-1:2015-01 e quindi rispondente ai requisiti essenziali delle direttive 2014/35/UE - 2011/65/UE - 2010/30/UE - 2009/125/CE