



### Modellblatt

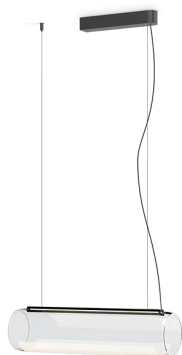

**Optional: Zusätzliche Kabellänge**  
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche Lieferzeit gelten [DE]

**Farbe**  18 Graphit  
ADAPTA RF 9913 WX

**LED-Temperaturfarbe** 3000 K

**Dimmen** Sensor / DALI-2

**Installationstyp** Surface Canopy

**Materialien** Profil: Alu  
Diffuser: Borosilikatglas


**Lichtquelle** 1 x LED STRIP 24V 20W



**LED** CRI>90 1742.4 lm 87.12  
3000 K

**Driver** Constant Voltage 110~240 V V  
50~60 Hz HZ

**Bemerkungen** Das Glas besteht aus Borosilikat.  
Kleine Kratzer, Luftblasen und  
Einschlüsse sind charakteristisch,  
beeinträchtigen aber weder  
Qualität noch Sicherheit.




**Anwendung** Pendelleuchten

**Verpackung** 1 Kartons  
0.87 m x 0.35 m x 0.37 m  
Bruttogewicht 7.5  
Nettogewicht 5  
Vol. 0.1126

#### Lichteffekt

##### Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



#### Photometrische Daten

**Effizienz** 1  
**Koordinatensystem** CG  
**Gesamtfluss** 783.02 lm  
**Höchster Wert** 185.32 cd/klm

#### Andere Anwendungen

