



### Modellblatt

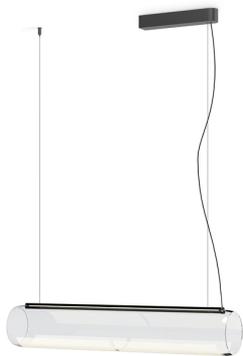

**Optional: Zusätzliche Kabellänge**  
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche  
Lieferzeit gelten [DE]

**Farbe**  18 Graphit  
ADAPTA RF 9913 WX

**LED-Temperaturfarbe** 3000 K / 4000 K

**Dimmen** Casambi / DALI-2 / Sensor

**Installationstyp** Surface Canopy

**Materialien** Profil: Alu  
Diffuser: Borosilikatglas

**Lichtquelle** 1 x LED STRIP 24V 30W  


**LED** CRI>90 2613.6 lm 87.12  
3000 K / 4000 K

**Driver** Constant Voltage 100~240 V V  
50~60 Hz HZ

**Bemerkungen** Das Glas besteht aus Borosilikat.  
Kleine Kratzer, Luftblasen und  
Einschlüsse sind charakteristisch,  
beeinträchtigen aber weder  
Qualität noch Sicherheit.

  **Dimmer** **LED**

**IP20** **Bi-volt** **Dry Location** **50-60Hz**

**Anwendung** Pendelleuchten

**Verpackung** 1 Kartons  
1.18 m x 0.35 m x 0.37 m  
Bruttogewicht 9.5  
Nettogewicht 7.5  
Vol. 0.1528

#### Lichteffekt

##### Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine  
Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle  
Richtungen verteilt.



#### Photometrische Daten

**Effizienz** 1  
**Koordinatensystem** CG  
**Gesamtfluss** 1158.86 lm  
**Höchster Wert** 185.32 cd/klm

#### Andere Anwendungen

