
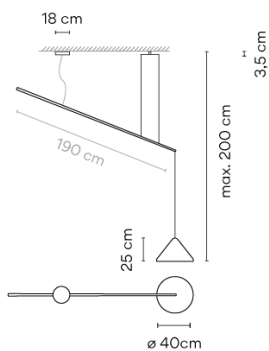


Modellblatt

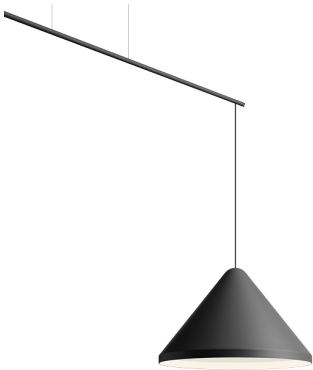

Optional: Zusätzliche Kabellänge
 Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche
 Lieferzeit gelten [DE]

- Farbe**
- 10 White
NCS S 0300-N
 - 42 Blue M1
NCS S 5010-B10G
 - 24 Beige M1
NCS S 2005-Y50R
 - 11 Black
NCS S 8500-N

LED-Temperaturfarbe 2700 K / 3000 K /
3500 K / 4000 K

Dimmen Push; 1-10V / Casambi / DALI-2

Installationstyp Surface Canopy


Materialien Baldachin: Stahl

Lichtquelle 1 x LED 9W 350mA



LED CRI>90 1041 lm 116
2700 K / 3000 K / 3500 K /
4000 K

Driver Constant Current 350 110~240
V V 50-60 Hz HZ




Anwendung Pendelleuchten

Verpackung 2 Kartons
0.537 m x 0.537 m x 0.36 m
Bruttogewicht 7.5
Nettogewicht 3
Vol. 0.1361

Lichteffect

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine
 Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle
 Richtungen verteilt.



Photometrische Daten

Andere Anwendungen

