


5674

Design von Arik Levy

Modellblatt

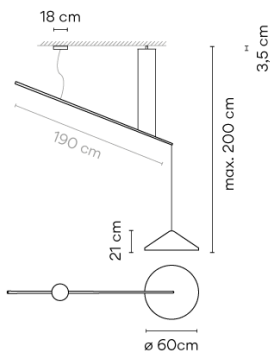

Optional: Zusätzliche Kabellänge
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche
Lieferzeit gelten [DE]

Farbe	24 Beige M1 NCS S 2005-Y50R
	11 Black NCS S 8500-N
	42 Blue M1 NCS S 5010-B10G
	10 White NCS S 0300-N

LED-Temperaturfarbe 2700 K / 3000 K /
3500 K / 4000 K

Dimmen DALI-2 / Casambi / Push; 1-10V

Installationstyp Surface Canopy


Materialien Baldachin: Stahl

Lichtquelle 1 x LED 9W 350mA



LED CRI>90 1041 lm 116
2700 K / 3000 K / 3500 K /
4000 K

Driver Constant Current 350 110~240
V V 50-60 Hz HZ




Anwendung Pendelleuchten

Verpackung 2 Kartons
0.727 m x 0.727 m x 0.32 m
Bruttogewicht 10.4
Nettogewicht 3.7
Vol. 0.2014

Lichteffect


Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine
Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle
Richtungen verteilt.



Photometrische Daten

Andere Anwendungen



Alle unsere Produkte haben eine fünfjährige Garantie. Lesen Sie unsere rechtlichen Bedingungen unter www.vibia.com/warranty

Vibia Lighting, S.L.U.

Office / Oficina
Progrés 4-6. 08850 Gavà. Barcelona, Spain.

International T +34 934 796 971
Spain / Portugal T +34 934 796 970

customer.service@vibia.com
vibia.com