



Modellblatt

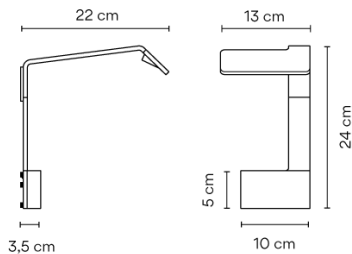

Farbe  03 Weiss und chrom
RAL 9016

 04 Schwarz
RAL 9005

LED-Temperaturfarbe 2700 K / 3000 K

Dimmen On/Off

Installationstyp Surface Canopy

Materialien Diffuser: PC- Polycarbonat
Körper: Alu
Deckel: Alu

Lichtquelle 3 x LED 2,1W 700mA



LED CRI>80 598 lm 95
2700 K / 3000 K

Driver Constant Current 700 100-240
V V 50-60 Hz HZ

Bemerkungen Aufbau
Lichtquelle frei von IR und UV
Ra: 80



Anwendung Wandleuchten

Verpackung 1 Kartons
0,37 m x 0,37 m x 0,23 m
Bruttogewicht 1,3
Nettogewicht 1,17
Vol. 0,0314

Lichteffect

Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungskörper, dessen Hauptfunktion darin besteht ein bestimmtes Element hervorzuheben.



Photometrische Daten

Andere Anwendungen

